




# ATDM-1012DAN Specifications

## 外形寸法図

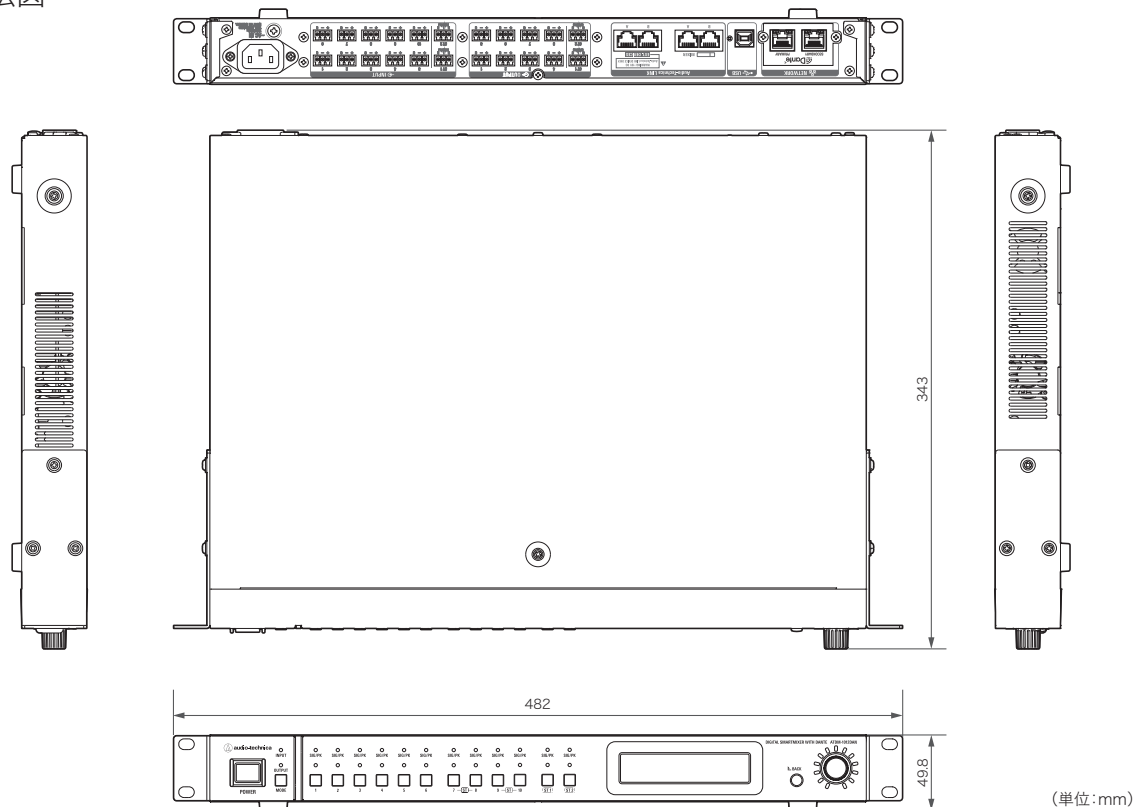

(単位:mm)

## テクニカルデータ

一般仕様	
電源	: AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	: 65W
動作温度範囲	: 0~40°C
質量	: 3.6kg
オーディオ	
周波数特性	: 20Hz~20kHz(MIC -16dBu) : +1.0/-1.0dB : 20Hz~20kHz(MIC -60dBu) : +1.0/-2.0dB : 20Hz~20kHz(LINE 24dBu) : +1.0/-1.0dB : 20Hz~20kHz(LINE -40dBu) : +1.0/-2.0dB
ダイナミックレンジ	: 112dB以上、A-weighted・ST
S/N比	: 92dB以上、A-weighted・ST
ヘッドルーム	: 20dB以上
入力換算雑音	: -127dBu以下、Rs=150ohm
同相信号除去比	: 80dB以上、1kHz
残留雑音	: -88dBu以下、A-weighted
最大ゲイン	: 64dB
チャンネルセパレーション	: -80dB以下、1kHzユニティ
全高調波歪率	: 0.03%以下、1kHzユニティ
その他	
ファントム電源	: +48V(ユーロブロック入力)
PAD(減衰レベル)	: -24dB
ネットワーク	: Dante Primary/Secondary端子
AEC	: エコー消費量:最大90dB テールレングス:最大400msec
付属品	: ユーロブロックコネクタ×22、電源ケーブル

製品の規格・仕様は改善などのため、予告なく変更することがあります。