

- 對應數位錄音機器的高音質小型立體聲麥克風。
  - 不需要電池的Plug in power供電方式 \*與輸入端子直接連接。
  - 新開發的浮動錐形軸承構造，可減輕機器外部的震動雜音。
  - 對著目標方向的角度可以任意調整的自由角度機構。
  - 全面使用具優越音響特性及能減低外部雜音的金屬網罩。
- \*Plug in power供電方式是由連接的機器的麥克風端子所供電而動作。


## 規 格

- 型 式: 立體聲 靜電型電容式
  - 指向特性: 單一指向性X2(立體聲)
  - 響應頻率: 70~16000Hz
  - 感 度: -39dB (0dB=1V/1Pa, 1KHz)
  - 阻 抗: 1.5K $\Omega$
  - 電 源: Plug in power方式
  - 外型尺寸: H58xW58xD20mm
  - 重 量: 約16g
- 插 頭:  $\phi$ 3.5迷你立體聲鍍金插頭
  - 附屬品: 環型栓
- (因改良而有變更時，恕不另行通知。)

## 使用方法

請將本機的插頭插入所使用的攜帶機器的立體聲麥克風輸入端子上，並確認麥克風的L/R標示朝著音源來使用。

\*請對照參閱所連接機器的使用說明書

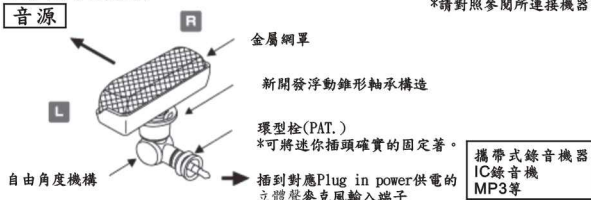

## ⚠ 注意

- 本機只能使用於對應Plug in power供電方式的機器。請務必確認所要連接的機器的麥克風輸入端子為 $\phi$ 3.5迷你立體聲/Plug in power供電。
- 不能使用於電腦上。
- 請注意切勿扭轉麥克風或強力彎折及拉扯浮動錐形軸承構造。
- 請勿使其受到強力衝擊。
- 請勿任意分解及改造。
- 請勿放於直射日照之場所或暖氣設備附近等高溫多濕及灰塵多的地方。並請勿被水弄濕。