


外形寸法図

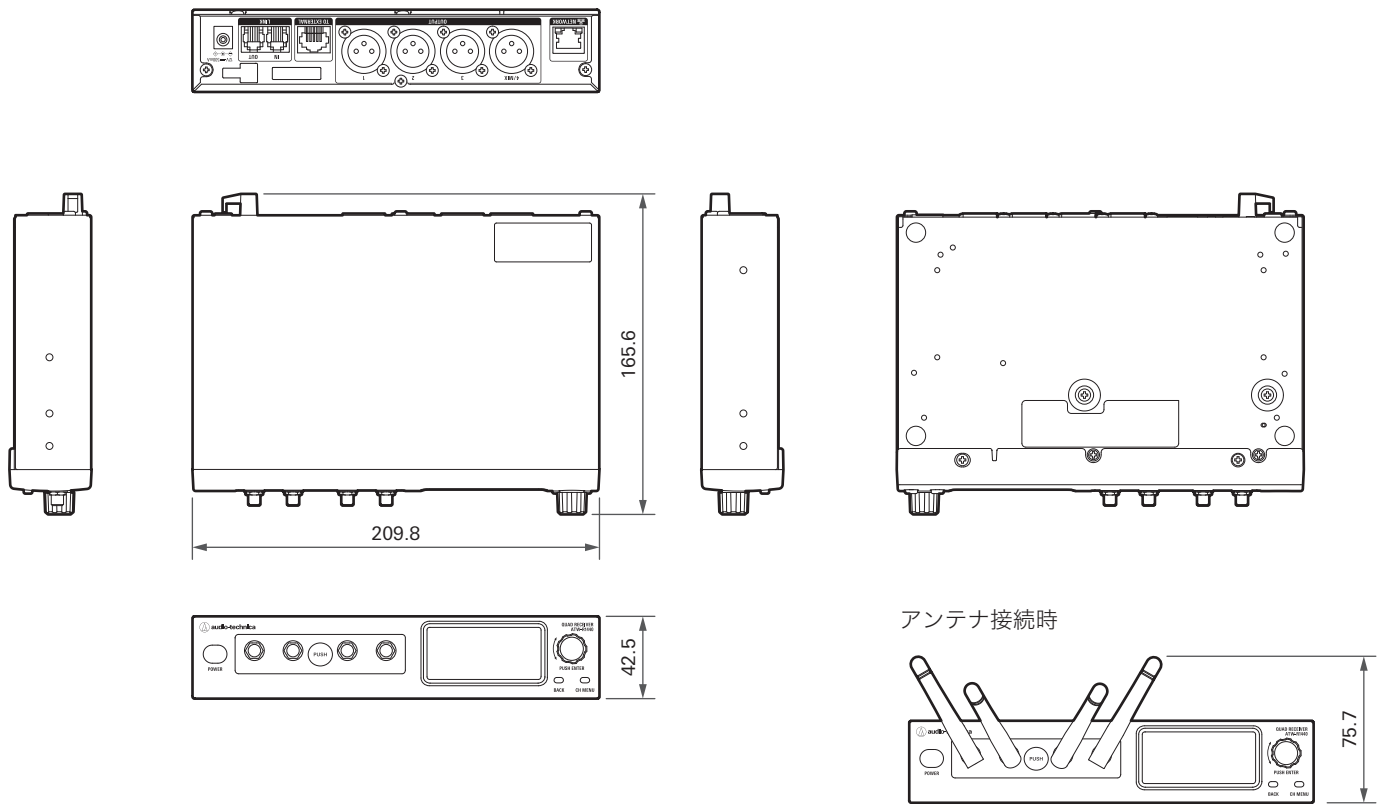

(単位:mm)

テクニカルデータ

システム仕様

通信周波数帯	: 2.402 ~ 2.480MHz
ダイナミックレンジ	: 120dB (A-weighted), typical
全高調歪率	: < 0.05%, typical
動作範囲*1	: 60m
システム周波数特性*2	: 20 ~ 20,000Hz
遅延	: Standard : 2.8ms HD mode : 6.7ms
オーディオサンプリング周波数	: Standard : 24bit/48kHz HD mode : 24bit/48kHz
暗号化方式	: AES128
最大同時使用*3	: Standard : 10チャンネル HD mode : 20チャンネル

*1 干渉信号のない開けた環境。

*2 取り付けるマイクロホンにより異なります。

*3 地域や環境によって異なります。

ATW-R1440

ATW-RC14

レシーバーユニット外部接続ポート	: RJ45
NETWORKポート	: RJ45 : Fast Ethernet
LINK IN / OUTポート	: RJ12
出力レベル	: LINE最大: +22dBu (+20dBV) LINEユニティ: -20dBu (-22dBV) MIC最大: -12dBu (-10dBV) MICユニティ: -50dBu (-52dBV)
消費電力	: 3.7W
電源	: DC12V 0.5A (ACアダプター)
動作温度範囲	: 0°C ~ +40°C
外形寸法	: 209.8mm×165.6mm×42.5mm (W×D×H)
質量	: 740g
付属品	: ACアダプター、ACアダプター用刃先、 ラックマウントアダプター (短)、ラックマウントアダプター (長)、 固定用ねじ×5、連結ケーブル (30cm)、ゴム脚×4

ATW-RU14

変調方式	: GFSK
RF出力	: 10mW EIRP
受信感度	: -90dBm, typical
アンテナ	: λ/2 ダイポールアンテナ、ダイバーシティ
外部接続ポート	: RJ45
電源	: DC12V (RC14)
動作温度範囲	: 0°C ~ +40°C
外形寸法	: 86.0mm×70.2mm×18.7mm (W×D×H)
質量	: 77g
付属品	: ユニットホルダー、ホルダーカバー、木ねじ×2、アンテナ×4